


# KENWOOD

Listen to the Future

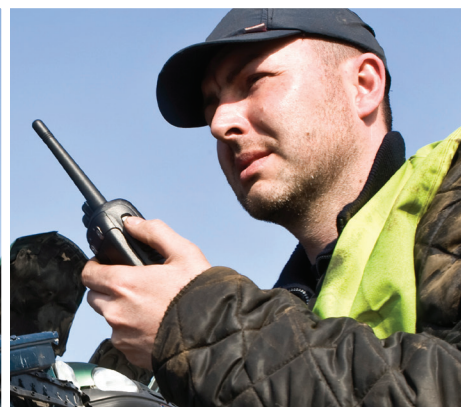

## TK-2360E

Compact VHF FM Portable Transceiver

FleetSync® Staff Safe 1)

5-tone



### KLEIN, COMPACT & LICHT

Kleiner, compacter en lichter – deze portofoon past perfect in uw jaszak of is ideaal om aan uw broeksriem vast te klikken. De vooruitstrevende technologie van Kenwood heeft geresulteerd in een compacte en ergonomische vormgeving, gemakkelijk in de hand te houden en te bedienen met werkhandschoenen aan!

### LONE WORKER (MAN ALLEEN)

Deze vernuftige functie biedt een extra veiligheid voor personen die niet samen met hun collega's op dezelfde plek werken of alleen zijn in gevaarlijke werksituaties. Wanneer er gedurende een bepaalde, geprogrammeerde tijd geen toets wordt ingedrukt, klinkt er een alarmtoon. Reageert de gebruiker niet op dit alarm, dan zendt de TK-2360E een noodoproep uit naar een vooraf aangewezen persoon of een groep van personen.

### ROBUUST EN BESTAND TEGEN WEER EN WIND

De TK-2360E is bestand tegen de ruwste behandeling en de slechtste weersomstandigheden. Het toestel voldoet aan de normen IP54 (stof) & IP55 (spatwaterdichtheid) en beantwoordt bovendien aan de strengste MIL-STD 810 C|D|E|F voorwaarden waaronder ook de slagrentest.



### PETIT, COMPACT & LÉGER

Plus petit, plus fin et plus léger – ce portatif est idéal pour l'accrocher à la ceinture ou même à glisser dans sa poche. Les avancées technologiques Kenwood ont permis d'obtenir un résultat compact et ergonomique, facile à tenir en main.

### FONCTION TRAVAILLEUR ISOLÉ

Cette fonctionnalité ingénieuse vous fournira une protection supplémentaire pour les travailleurs isolés dans des environnements hostiles. Aussi longtemps qu'il y aura une activation régulière du portatif, votre radio fonctionnera normalement. Après un moment d'inactivité (temps programmable), le portatif passera automatiquement en alerte. En l'absence de réponse de l'utilisateur, le TK-2360E émettera un appel d'urgence à une personne ou à un groupe de personnes prédéterminées.

### ROBUSTE ET RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Le TK-2360E répond aux normes IP54|IP55 qui garantissent une résistance aux éclaboussures, et aux températures extrêmes. Il répond également à la très exigeante norme MIL-STD 810 C|D|E|F.

## Technische Specificaties | Spécifications Techniques

GENERAL	TK-2360E
Frequency Range	136 ~ 174 MHz
Number of Channels	Max. 16 Channels
Channel Spacing	25 kHz   20 kHz   12.5 kHz
Antenna Impedance	50 Ohm
Operating Voltage	7.5 V DC ± 20%
Battery Life (5-5-90) – Battery Save OFF with KNB-55L   KNB-56N with KNB-57L	± 9 hours ± 13 hours
Operating Temperature Range	-30°C to +60°C
Frequency Stability	± 2.5 ppm (-30°C to +60°C)
Dimensions (W x H x D) with KNB-55L	56 x 103.7 x 29.1 mm – Projections not included –
Weight (approx. net) with KNB-55L	260 g
Applicable Standards	EN 300 086   EN 300 113   EN 300 219   EN 301 489 EN 60065   EN 60950-1   60215 IP54   IP55 MIL-STD 810 C   D   E   F

RECEIVER	TK-2360E
Sensitivity EIA 12 dB SINAD EN 20 dB SINAD	0.25 µV   0.25 µV   0.28 µV -3 dB µV   -3 dB µV   -2 dB µV
Adjacent Channel Selectivity	70 dB   70 dB   63 dB
Intermodulation	68 dB
Spurious Response Rejection	70 dB
Audio Output (8 Ohm Impedance)	500 mW with less than 5% distortion
TRANSMITTER	TK-2360E
RF Power Output High Low	5 W 1 W
Modulation Limiting	± 5.0 kHz at 25 kHz ± 4.0 kHz at 20 kHz ± 2.5 kHz at 12.5 kHz
Spurious Emission	-36 dBm (≤ 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz)
FM Noise (EIA) 25 kHz   20 kHz   12.5 kHz	45 dB   45 dB   43 dB
Modulation Distortion	Less than 5%
Modulation	16K0F3E   14K0F3E   14K0F2D   12K0F2D   8K50F3E   7K50F2D

Kenwood volgt een politiek van voortdurende vooruitgang in de technische ontwikkeling. Om deze reden kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kenwood suit une politique d'évolution permanente dans son développement. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

## Toebehoren | Accessoires

### LADERS | CHARGEURS

**KSC-25E**  
Snellader (1 stuk)  
Chargeur rapide (1 pc)  
— KNB-55L | 56N | 57L | 35L | 26N —



**KSC-30E**  
Lader (1 stuk)  
Chargeur  
— KNB-56N | 26N —



**KSC-326E**  
Multilader  
Chargeur multiple  
— KNB-55L | 56N | 57L | 35L | 26N —



**KMB-30M**  
Montagebeugel multilader  
Support de montage chargeur multiple



### BATTERIJEN | BATTERIES

**KBP-5M**  
AA opvulbaar batterijpack (6 x AA)  
Boîtier piles type alcaline (6 x AA)



**KNB-55LM**  
Li-Ion batterij (1480 mAh)  
Batterie Li-Ion (1480 mAh)



**KNB-56NM**  
Ni-MH batterij (1400 mAh)  
Batterie Ni-MH (1400 mAh)



**KNB-57LM**  
Li-Ion batterij (2000 mAh)  
Batterie Li-Ion (2000 mAh)



### AUDIO ACCESSOIRES | ACCESSOIRES AUDIO

**EMC-7W**  
Speldmicrofoon met oortelefoon & PTT  
Micro-cravate avec oreillette & touch PTT



**KHS-1M**  
Hoofdtelefoon met VOX & PTT  
Micro-casque avec VOX & PTT



**KHS-7**  
Hoofdtelefoon met 1 oorstuk & "Boom"-microfoon  
Micro-casque léger à un écouteur



**KHS-7A**  
Hoofdtelefoon met 1 oorstuk, "Boom"-micro & PTT  
Micro-casque léger à un écouteur & PTT



**KHS-8BL**  
Handpalmmicrofoon (2 draden) met oortelefoon  
Microphone de poche bifilaire



**KHS-9BL**  
Speldmicrofoon (3 draden) met oortelefoon & PTT  
Micro-cravate trifilaire avec oreillette & PTT



**KHS-10-OH**  
Geluidreducerende hoofdtelefoon & ruisonderdrukking  
microfoon  
Casque réducteur de bruit (serre-tête)



**KHS-21W**  
Lichtgewicht hoofdtelefoon  
Casque léger



**KHS-22**  
Lichtgewicht hoofdtelefoon & PTT  
Casque léger & PTT



**KHS-29FW**  
"Boom"-microfoon met oorstuk & PTT  
Micro-casque avec oreillette & PTT



**KMC-21M**  
Luidspreker microfoon  
Micro HP déporté



**KMC-45W**  
Luidspreker microfoon (IP55)  
Micro HP déporté (IP55)



### ANTENNES | ANTENNES

**KRA-22M**  
VHF korte antenne – M | M2 | M3  
Antenne discrète VHF – M | M2 | M3



**KRA-26M**  
VHF antenne – M | M2 | M3  
Antenne VHF – M | M2 | M3



### DIVERSEN | DIVERS

**KBH-12M**  
Riemclip  
Clip ceinture



**KLH-169NCD**  
Nylon draagtas ("D"-ring)  
Housse en nylon (anneau – forme "D")

**KLH-170PGD**  
Hard lederen draagtas met "Swivel" ("D"-ring)  
Housse en cuir dur avec "Swivel" (anneau – forme "D")

**KWR-1M**  
Waterbestendige tas  
Housse imperméabilisée



### PROGRAMMATIE | PROGRAMMATION

**KCT-53UM**  
USB adaptor  
Adaptateur USB



**KPG-22AM**  
Programmeerkabel  
Câble de programmation



**KPG-128DM**  
Software  
Logiciel



**KSL-35F**  
Licentie activatie "Staff Safe"-functie  
Fonction licence d'activation "Staff Safe"

